


PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER MS Polimer Esaslı Tek Bileşenli Su Yalıtımı Membranı

ÜRÜN TANIMI:

PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER ; MS polimer esaslı, tek bileşenli, yüksek kalıcı elastikiyete sahip, rulo ve fırça ile uygulanabilen su yalıtımı membranı.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- 4 mm'ye kadar çatlak köprüleme özelliği sağlar.
- Tek bileşenli olduğu için kolay ve hızlı uygulanabilir.
- Nemli yüzeylerde uygulanabilir.
- Zor detaylarda kolay çözüm sağlar.
- Fırça ve rulo ile uygulanabilir.
- UV ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Su ve neme karşı yüksek direnç sağlar.
- Su buharı geçirgenliği sağlar.
- Bitüm, solvent veya izosiyanat içermez.
- Yüksek elastikiyet ve esneklik sağlar.
- Zemin yapısına bağlı olarak astarsız uygulanabilir.

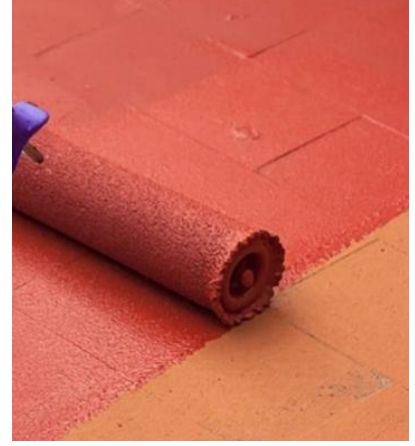

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekanlarda
- Yatay ve düşey yüzeylerde
- Teraslarda
- Balkonlarda
- Çatılarda

PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER MS Polimer Esaslı Tek Bileşenli Su Yalıtımı Membranı

- Poliüretan ısı yalıtım köpüğünün korunmasında
- Köprü, tabliye betonlarında su yalıtımı ve koruma amaçlı kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, dondan arındırılmış, çimento şerbeti, göllenmiş su, yağ, gres, parafin, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer kirleticiler uzaklaştırılmış ve temiz olmalıdır. Yüzey, yüksek basınçlı su veya aşındırıcı ekipmanlar gibi uygun mekanik hazırlama teknikleri ile hazırlanmalıdır. Tüm toz, gevşek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama öncesinde tercihen fırça ve/veya vakum ile tamamen uzaklaştırılmalıdır.

PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER Hazır bir malzeme olduğu için Uygulama öncesi ürün karıştırılmalı herhangi bir inceltici kullanılmamalıdır. Fırça, rulo veya havasız spray makinaları ile uygulanabilir. En iyi sonuç için, iki kat arası 4-6 saat olacak şekilde iki kat olarak uygulanmalıdır. Islak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Rulo uygulamalarında uygulanacak iki kat birbirine dik olacak şekilde uygulanmalıdır.(Birinci kat uygulama yüzeyinin boyuna paralel uygulanır ise ikinci kat uygulama yüzeyinin boyuna dik olmalıdır.)

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM MİKTARI:

Yüzeye ve işçiliğe bağlı olarak 1-3 kg/m²'dir.

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ:

20 kg kova.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Protect

PROTEK ISI VE SU YALITIM KİMYASALLARI A.Ş.

PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER MS Polimer Esaslı Tek Bileşenli Su Yalıtımı Membranı

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucuediven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Gözteması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.