

PROTECT-A BC 100


Beton Cilası

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı yüksek performanslı akrilik esaslı, tozumu önleyen, beyaz renkli, parlak beton koruyucu cilasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır.
- Betona desen vermeden, renklerin canlı görünmesini sağlar.
- Su geçirimsizliği artırır.
- Oluşturduğu parlak film sayesinde cila olarak kullanılır.
- Kir tutmayı azaltır, yağmur etkisiyle değişmez.
- Tozumu önler.

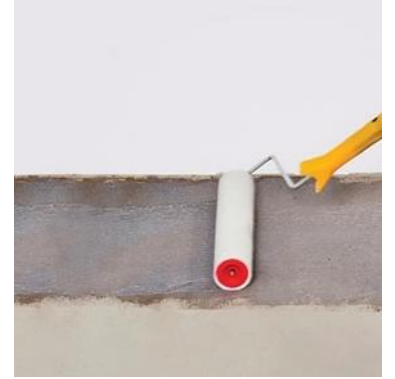

KULLANIM ALANLARI:

- Çimento esaslı yüzeylerin korunmasında, servis ömrünün artırılmasında ve sertleştirilmesinde,
- Tozuyan yüzeyleri önlemek amacıyla,
- Son kat cila kaplamasında kullanılmak amacıyla,
- Çimentolu yüzeyler için parlak ve yüzeye canlılık vermek için,
- Solventli beton cilası kullanımının istenmediği zeminlerde,
- Otoparklarda, depo ve endüstriyel zeminlerinde,
- Beton, şap gibi yüzeylerin kaplanmasında kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, dondan arındırılmış, çimento şerbeti, göllenmiş su, yağ, gres, parafin, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer kirleticiler uzaklaştırılmış ve temiz olmalıdır. Yüzey ıslak temizleme yöntemleriyle temizlenmeli ve uygulama öncesi kuru olmasına dikkat edilmelidir. Zeminin emiciliğine göre 1-2 kat uygulanabilir. Katlar arası geçişlerde yüzeyin tam kurduğuna emin olunmalıdır. Uygulama sonrası yüzey sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır.

PROTECT-A BC 100 kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce, ambalajı açtıktan sonra iyice karıştırınız. Fırça veya kısa tüylü rulo ile veya otomatik püskürtme makineleri ile uygulanabilir.

Yağmur yağması beklendiğinde uygulama yapmayınız. Deniz suyu sıçramaları parlaklık kaybına veya renk değişimine sebep olabilir.

PROTECT-A BC 100

Beton Cilası

TEKNİK ÖZELLİK:

YOGUNLUK	1,00 ±0,03 gr/cm ³
RENK	BEYAZ SIVI
KURUMA SÜRESİ	2 saat
TAM KÜR	5 GÜN

AMBALAJ:

30 Bidon ambalajlarda.

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM MİKTARI:

Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak

Fırça, rulo (kaplama): 0,10 – 0,20 litre (1 m² alan için) Püskürtme (emprenye): 0,15 – 0,25 litre (1 m² alan için)

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.